


**Fraesspindel:
HSK-A63****30.000 min⁻¹****Spezifikation**

22.8.2017

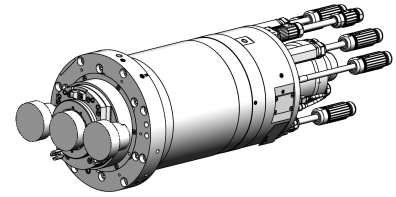

Schnittstelle:	HSK-A63
Reinigungsluft:	2 Kanal
Löseinheit:	OTT/LE95
Drehdurchführung:	OTT
Drehgeber:	Lenord & Bauer
Zähne-/Strichzahl :	256
Maximal-Drehzahl:	30000 min ⁻¹
Nenn-Drehzahl:	8010 min ⁻¹
Nenn-Leistung (S1):	40 kW
Nenn-Drehmoment (S1):	47,7 Nm
Motorart:	synchron
Trägheitsmoment (Spindel):	0,0140 kgm ²
Gehäuseform:	Pinole
Zentrierdurchmesser:	190 mm
Länge gesamt:	535 mm
Einbaulage:	Horizontal
Lager vorn:	
ISO Massreihe:	19
Bohrungs-Ø:	65 mm
mittlerer Lager-Ø:	77,5 mm
Drehzahlkennwert:	2,33 Mio dn
Lager hinten:	
ISO Massreihe:	19
Bohrungs-Ø:	60 mm
Lageranordnung:	<< M ~>>
Lagerschmierung:	Oel-Luft

WEISS
G M B H