


**Fraesspindel:
HSK-E25**

40.000 min⁻¹

Spezifikation

22.8.2017

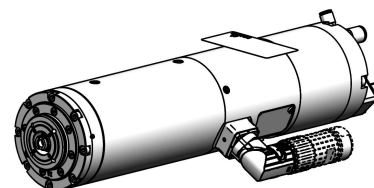

Schnittstelle:	HSK-E25
Reinigungsluft:	1 Kanal
Löseinheit:	WEISS/PNEU
Drehdurchführung:	keine
Drehgeber:	Sensor / Balluff
Zähne-/Strichzahl :	0
Maximal-Drehzahl:	40000 min ⁻¹
Nenn-Drehzahl:	30000 min ⁻¹
Nenn-Leistung (S1):	4,4 kW
Nenn-Drehmoment (S1):	1,4 Nm
Motorart:	synchron
Trägheitsmoment (Spindel):	0,0002 kgm ²
Gehäuseform:	Pinole
Zentrierdurchmesser:	80 mm
Länge gesamt:	340 mm
Einbaulage:	Horizontal / Vertikal
Lager vorn:	
ISO Massreihe:	19
Bohrungs-Ø:	30 mm
mittlerer Lager-Ø:	38,5 mm
Drehzahlkennwert:	1,54 Mio dn
Lager hinten:	
ISO Massreihe:	10
Bohrungs-Ø:	20 mm
Lageranordnung:	<< M ~>>
Lagerschmierung:	Fett

