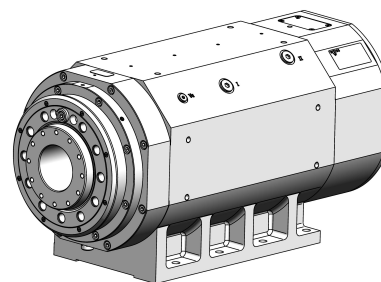


**Drehspindel:
A8 (DIN 55026)****5.500 min⁻¹****Spezifikation**

1.2.2021

Schnittstelle:	A8 (DIN 55026)
Löseinheit:	ohne
Drehdurchführung:	nein
Drehgeber:	ja
Maximal-Drehzahl:	5500 min ⁻¹
Nenn-Drehzahl:	1400 min ⁻¹
Nenn-Leistung (S1):	22 kW
Nenn-Drehmoment (S1):	150,1 Nm
Motorart:	synchron
Gehäuseform:	Guss - Modell
Blockmaße BxH:	280 mm
Länge gesamt:	380 mm
Einbaulage:	Vertikal / Kopf oben
Lagerschmierung:	Fett

WEISS
G M B H